

Практически весь модельный ряд **World Vision T624X/T625X** не имеет возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, кроме исключения в премиальной модели World Vision T625A LAN, собственно уже по названию будет её отличать.

Остальные 10 моделей поддерживают работу с внешними сетевыми адаптерами подключаемые в USB разъём телеприставки.

Напоминаю что у телеприставок два разъёма USB стандарта 2.0, при необходимости расширить можно подключить USB HUB.


 Комментарий администратора

Поддерживаются сетевые карты **USB to LAN** на чипе **Realtek RTL8152**, соответственно теперь можно подключить любую модель ресивера через проводную сеть интернет.


 Комментарий администратора

При этом присутствует альтернативная поддержка **USB адаптеров работающих в беспроводной Wi-Fi сети, на чипе MT7601, Ralink RT5370, Ralink RT3370** (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине showtv.pro или 123kupi.net).


Настройки сетевого соединения редактируются в: **Меню - Система - Настройка системы**

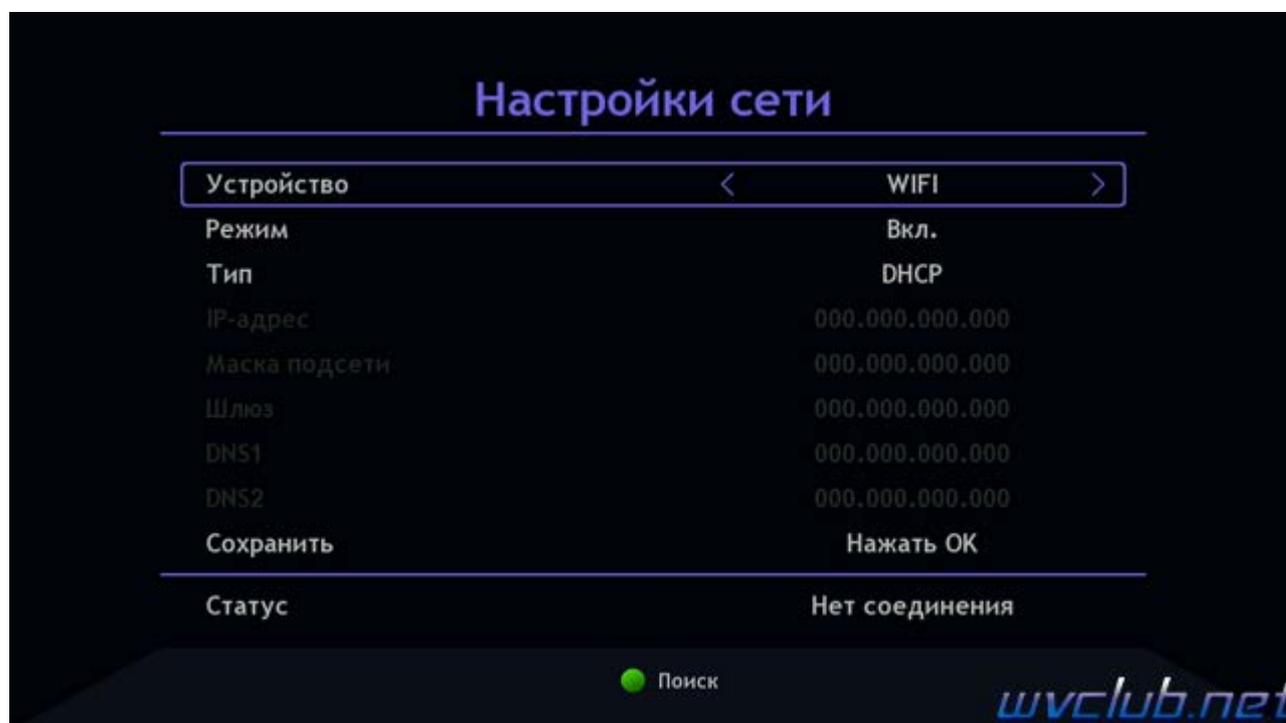


После входа в меню видим устройство WIFI определилось, теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем  зелёную кнопку, чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.

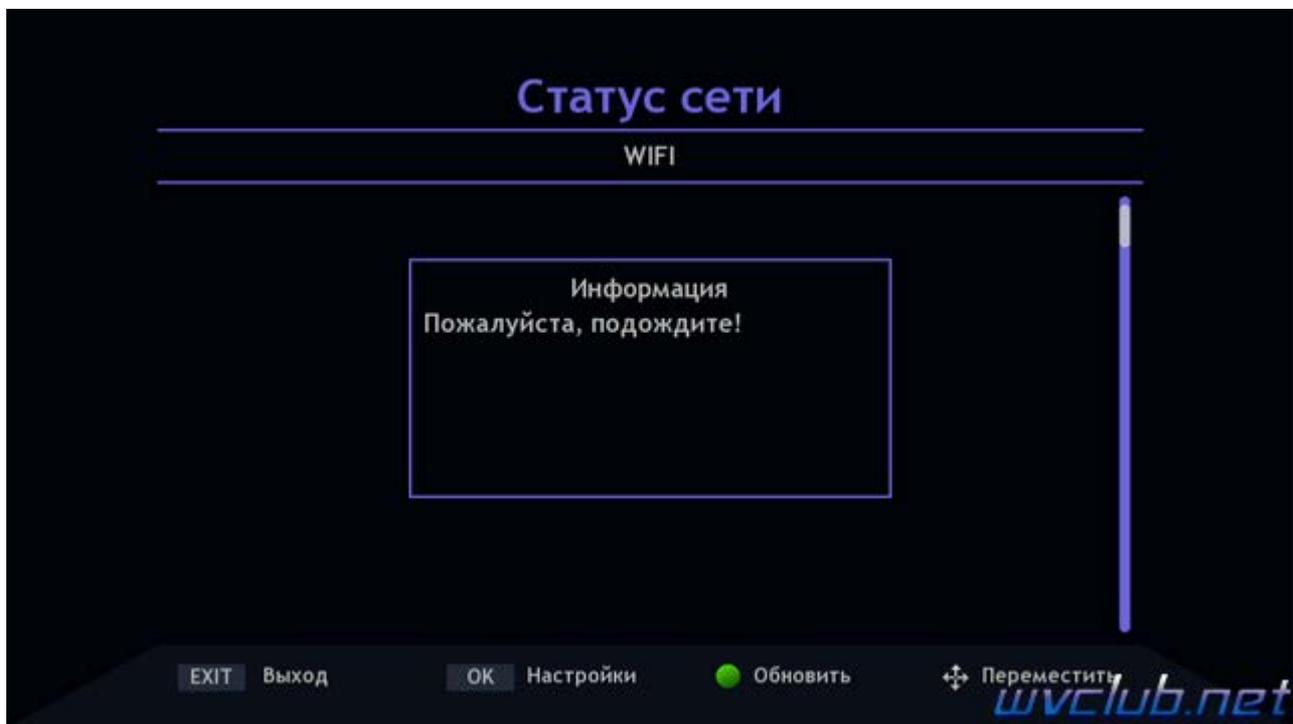

После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети **SSID**, у меня это **Keenetic** и выделив нажимаем **OK** для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль,

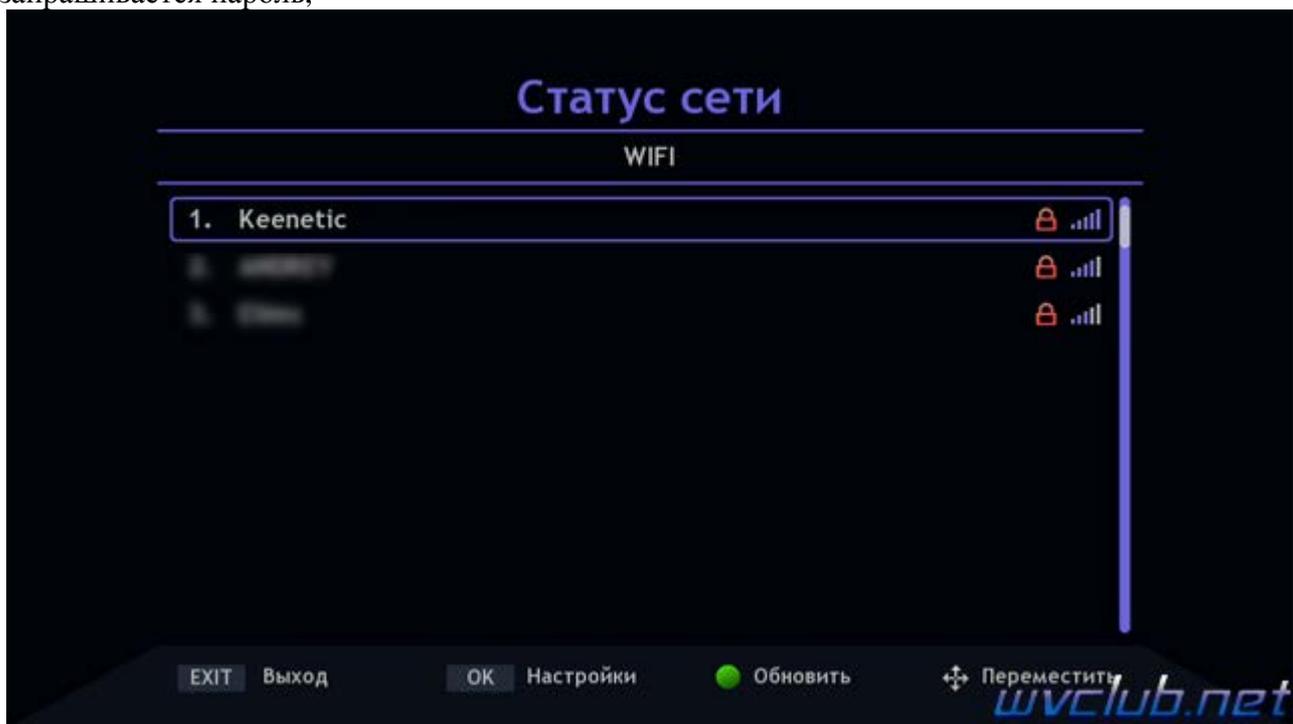


переходим по нажатию вверх ▲ джойстиком в строку "**Пароль**" потом **OK** и вводим ключ шифрования при помощи виртуальной клавиатуры.

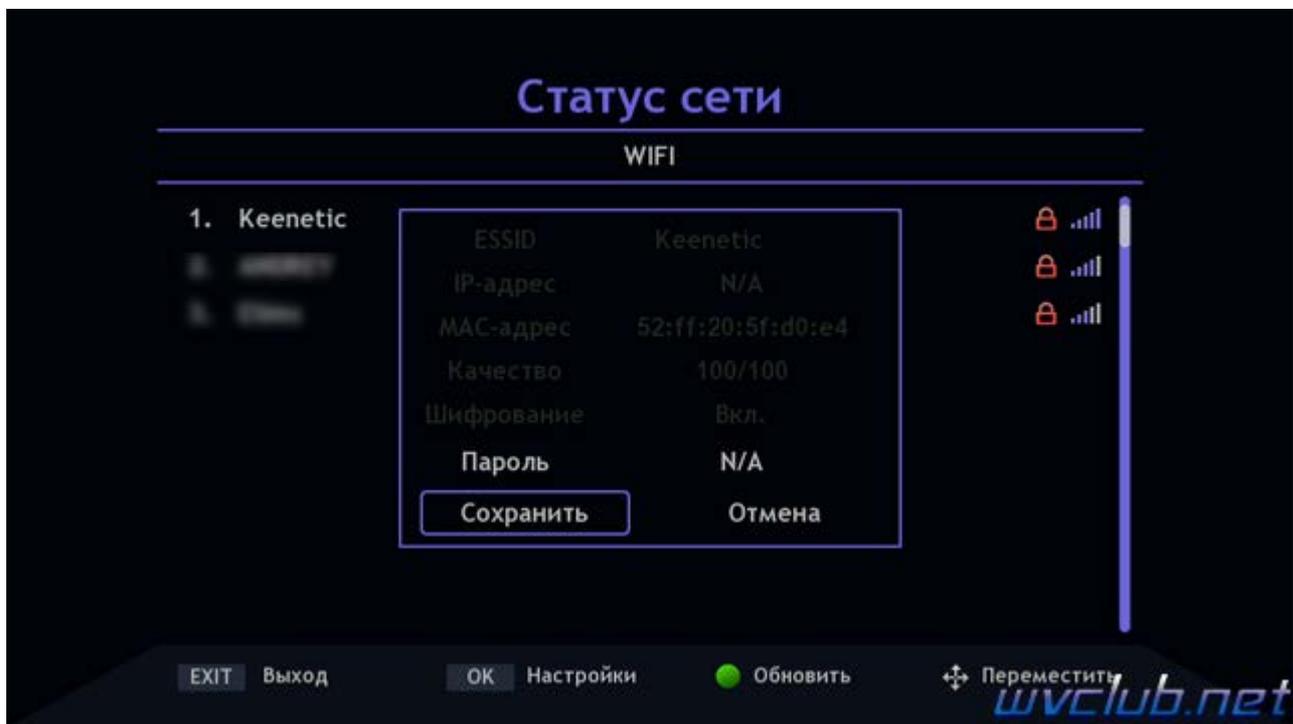


Выбор производится нажатиями джойстика пульта ДУ ▲ ▼ ► и центральной кнопкой ОК подтверждение выбора.



После заполнения данных подключения требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.

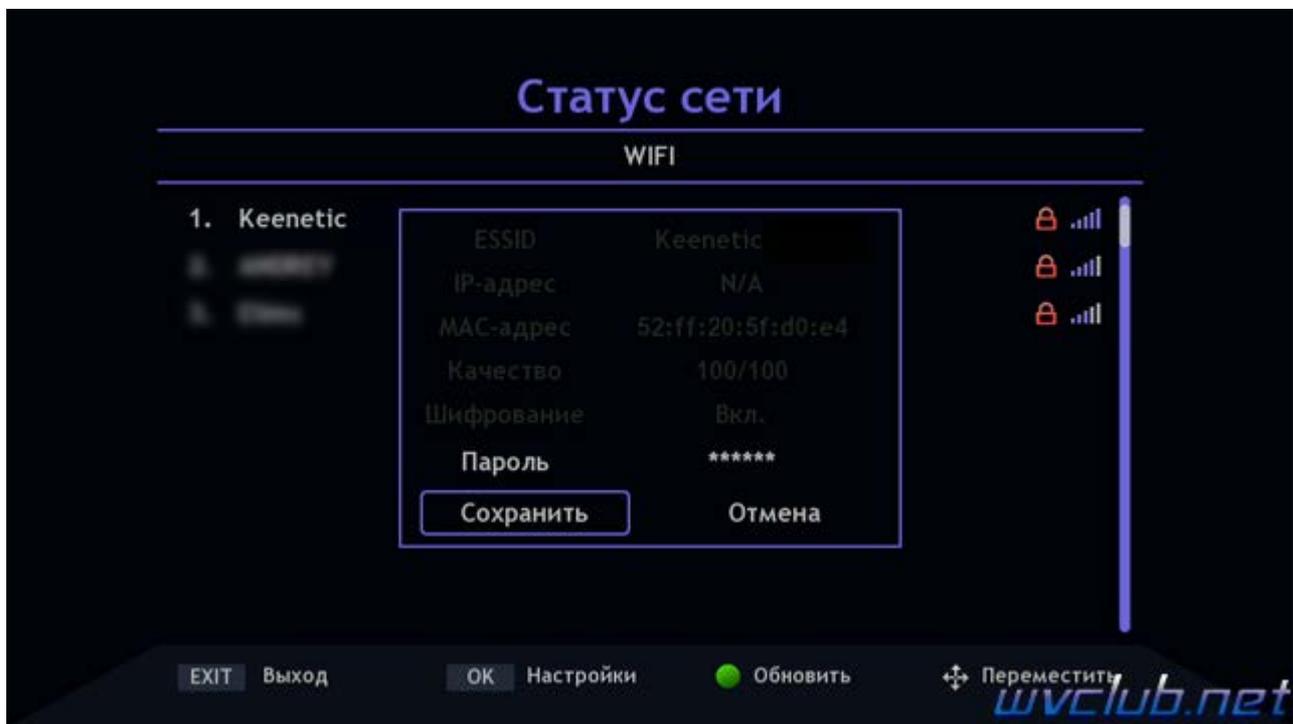

Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер зелёного цвета напротив имени сети как на скриншоте ниже:

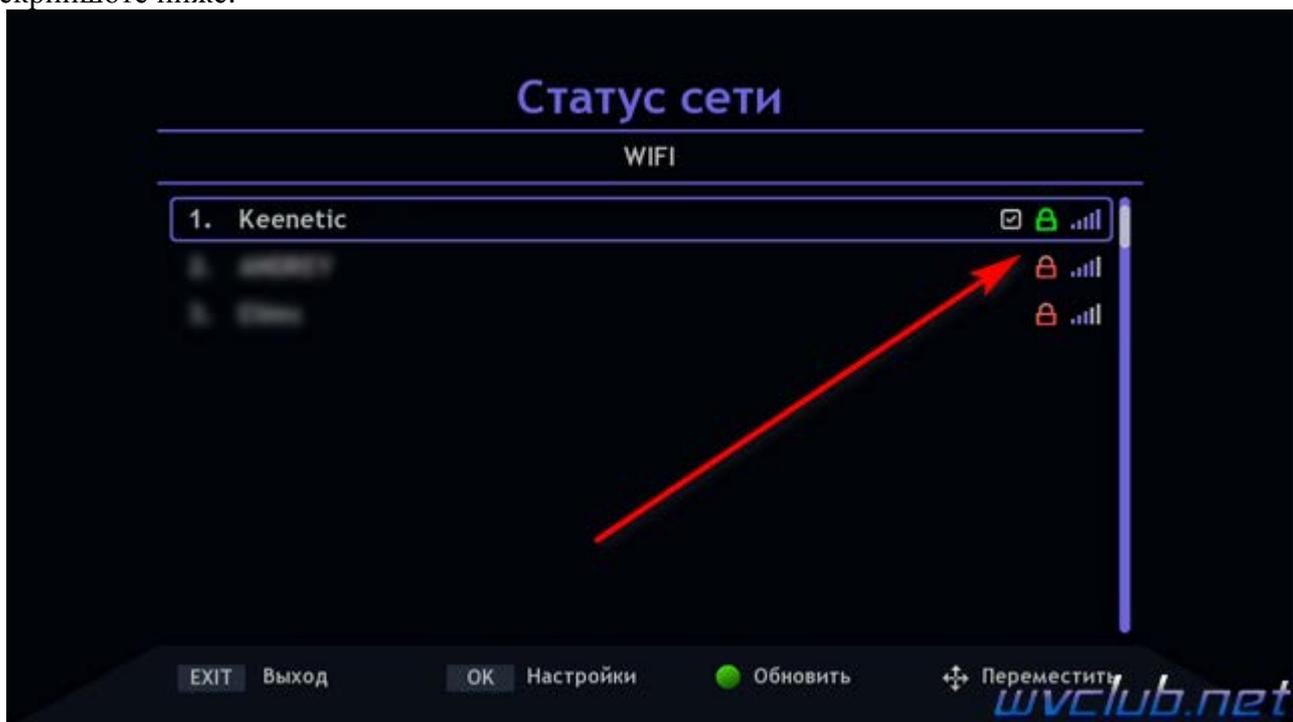

В меню "**Настройка сети**" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса.

Настройки сети

| Устройство | < | WIFI | > |
|---------------|---|-----------------|---|
| Режим | | Вкл. | |
| Тип | | DHCP | |
| IP-адрес | | 192.168.001.111 | |
| Маска подсети | | 255.255.255.000 | |
| Шлюз | | 192.168.001.001 | |
| DNS1 | | 192.168.001.001 | |
| DNS2 | | 185.064.046.214 | |
| Сохранить | | Нажать OK | |
| Статус | | Соединено! | |

 Поиск

wvclub.net

Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение **Погода** и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.